PVSTOP Data Sheet


코팅형 태양광 발전 차단 솔루션

9ℓ
표준형





벽걸이용거치대

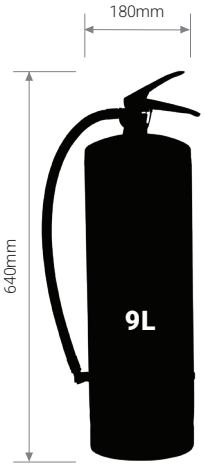

성능

- 모든 기상 조건에서 사용 가능합니다.
- 빠른 건조와 간편한 제거가 가능합니다.
- 직류전원 감전 위험을 제거합니다.
- 분사 거리 10M로 안전합니다.
- 환경친화적이며 일반폐기물로 처리 가능합니다.

PVStop 유지관리

- 눈에 잘 띄고, 통행에 지장을 주지 않으며 사용하기 편리한 곳에 보관합니다.
- 보관 온도는 0˚C~30˚C를 권장합니다. (영하에서는 소화약제가 얼 수 있으므로 **상온 보관** 권장)
- 노즐이 깨끗하고 막힘이 없는지 확인합니다. (월 1회 권장)
- 잠금 핀이 제자리에 위치해 있는지 확인합니다. (분기별 권장)
- 지시압력계 바늘이 녹색범위를 가리키고 있는지 확인합니다.
- 제품을 청결하게 유지하고, 외관이 지저분할 시 젖은 천을 사용하여 세척합니다.

설명서

모델명	PVStop 9.0
용량	9.0 리터
약제 유형	PVStop(수성 폴리머)
무게	12.4kg
승인	EN3-8 및 PED 2014/68/EU
압력	980 kpa
노즐 사이즈	3.2 mm
분사 시간	약 48 초
방사 거리	10 m

치수		W180 X H640 mm
재질	CYLINDER	Stainless Steel
	VALVE STEM	Brass
	CYLINDER FINISH	Polished Stainless Steel
	HANDLE FINISH	Stainless Steel
	VALVE FINISH	Nickel Plated Brass

JRMS
㈜제이알엠에스 | PVStop 한국대리점
본사 경기도 남양주시 순화궁로 249 별내파라곤스퀘어 M-2012 • **TEL** 031-931-1440 • **FAX** 031-931-1442
WEB www.jrms.co.kr • **Mail** jrms@jrms.co.kr